


# FALCON PLUG-IN

Plug-in Refrigerated Semi Vertical Cabinet


İçten Motorlu Yarı Dikey Soğutucu Reyon




FALCON DP/90/170 PLUG-IN

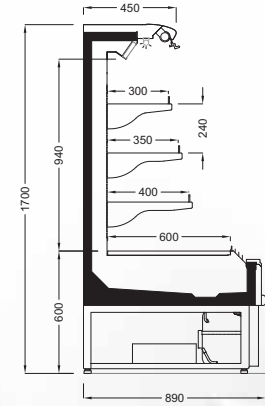


FALCON DP/100/150 PLUG-IN

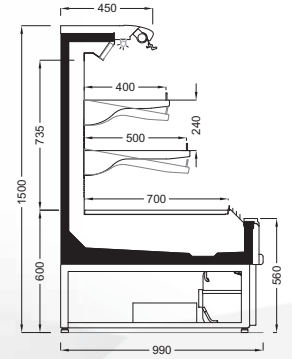

FALCON DP/SLD/90/170 PLUG-IN

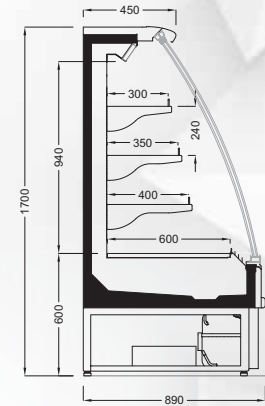

FALCON DP/SLD/100/150 PLUG-IN

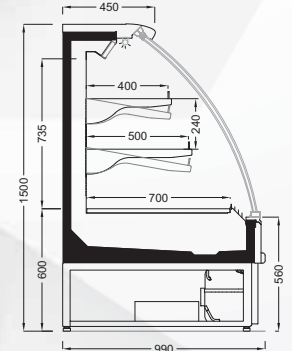

Operating Temperatures / Çalışma Sıcaklıkları		Ambient Conditions Ortam Koşulları
DP	MT	
M2 (-1/+7°C)	M1 (-1/+5°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Available Modules / Kullanılabilir Modüller			
Length/Uzunluk (mm)	1250	1875	2500
Side panel/ Yan kapak (mm)	40	40	40

## Technical Specifications / Teknik Özellikler



## Categories / Kategoriler

