


LEOPARD

Plug-in Refrigerated Serve-Over Counter
İçten Motorlu Soğutmalı Servis Reyonu

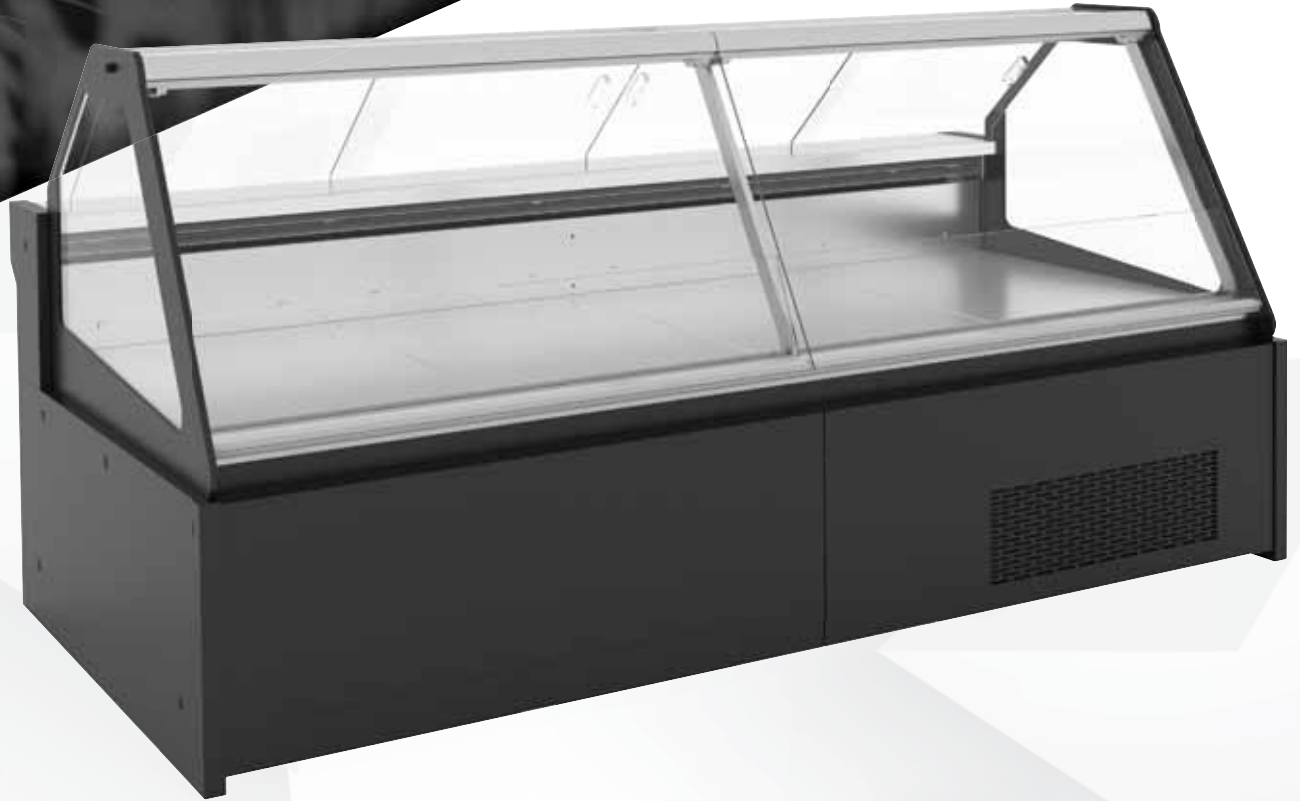

Available Modules / Kullanılabilir Modüller				
Length (mm) Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500
Side panel (mm) Yan kapak (mm)	40	40	40	40

Operating Temperatures Çalışma Sıcaklıkları	Ambient Conditions Ortam Koşulları
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)


Technical Specifications / Teknik Özellikler




Categories / Kategoriler




proso
PROFESSIONAL COOLING

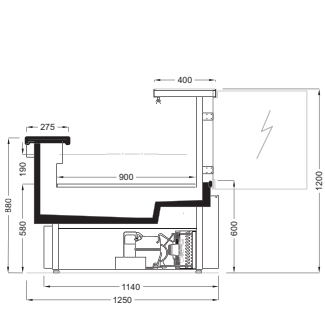


LEOPARD V1 900 WFG/SD

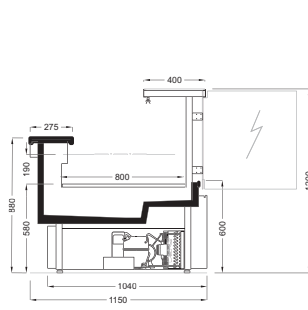


LEOPARD V1 800 WFG/SD

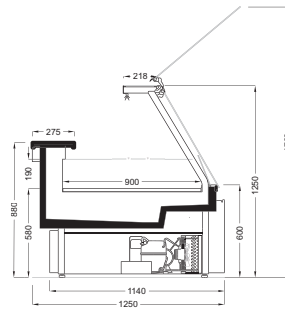


LEOPARD V1 900 IFG/SD

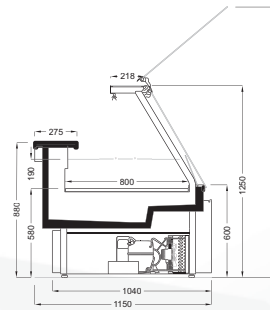



LEOPARD V1 800 IFG/SD

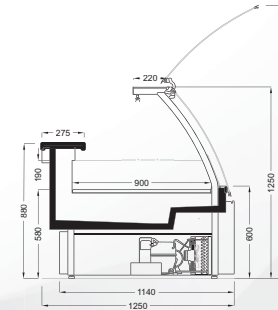


LEOPARD V1 900 CG/SD

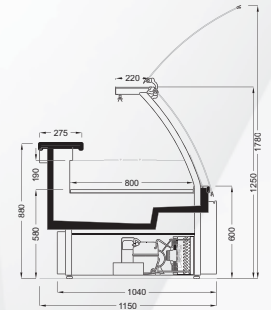

LEOPARD V1 800 CG/SD

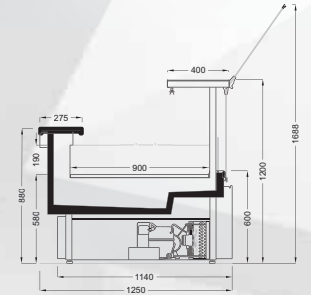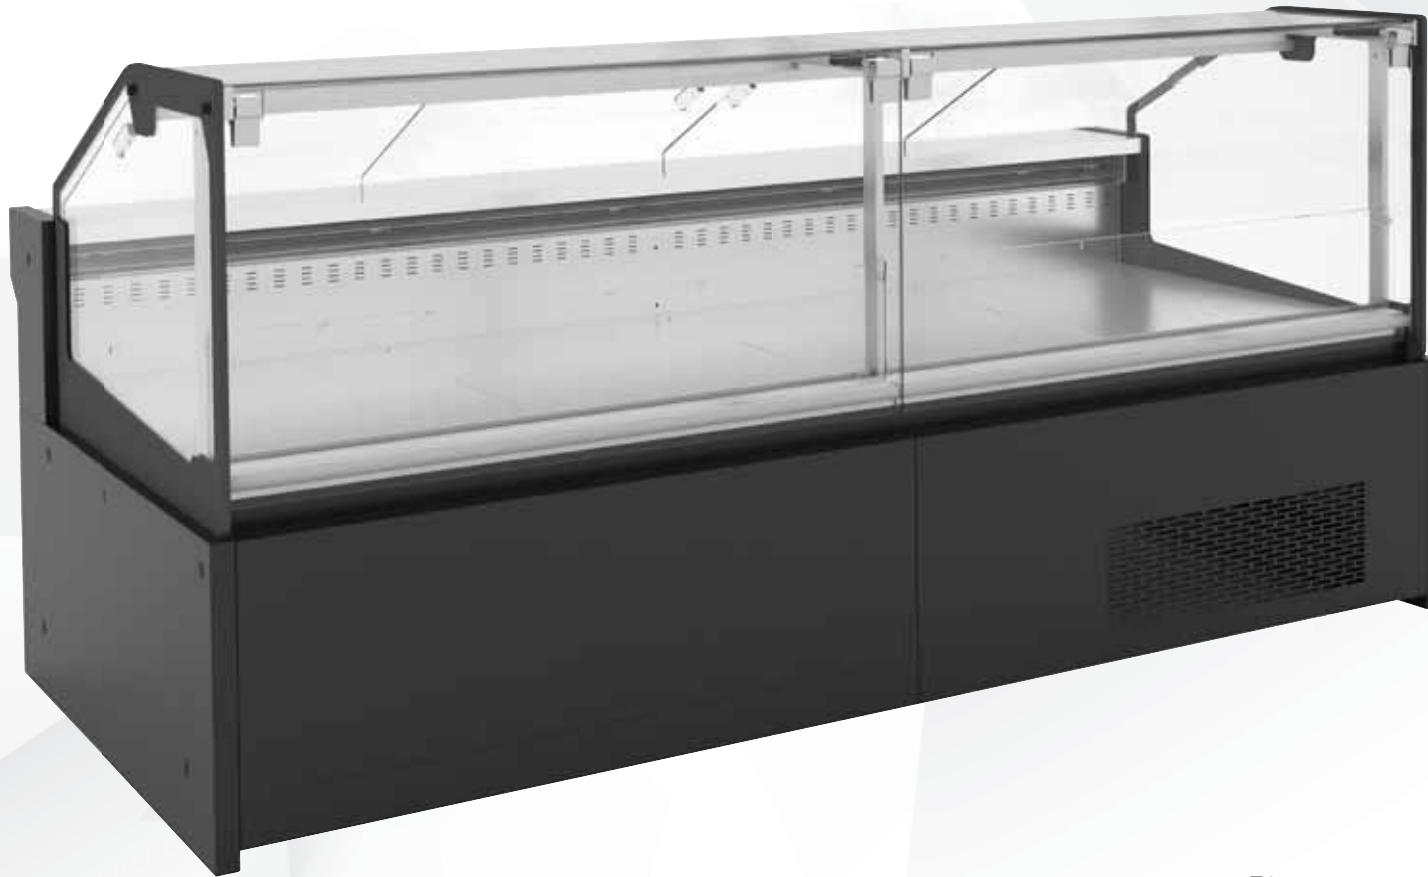

LEOPARD V1 900 FG/SD

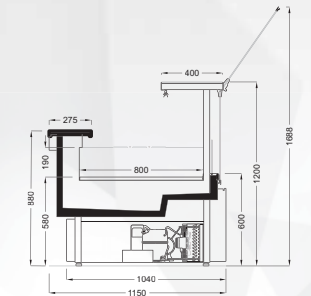

LEOPARD V1 800 FG/SD

